ПРИВОД
СЕРИИ ARA600 2-ТОЧЕЧНЫЙ

Приводы ESBE серии ARA600 для управления смесительными клапанами ESBE DN 15–50. Приводы имеют диапазон действия 90° и могут легко управляться вручную.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Компактный привод ESBE серии ARA600 сконструирован для управления ротационными смесительными клапанами DN 15-50. Приводы ARA6X5, ARA6X6, ARA6X7 и ARA6X8 управляются 2-точечным сигналом (вкл/выкл.) и рекомендуются для установки на переключающие клапаны.. Привод имеет диапазон действия 90° и клапан легко может управляться вручную при помощи рукоятки "нажать и повернуть" на передней части привода.

В дополнение к 2-точечному сигналу управления, все приводы могут также использоваться для 3-точечного сигнала управления.

ВЕРСИИ

Приводы ESBE с 2-точечным сигналом управления выпускаются для 24 или 230 В переменного тока, 50 Гц и поставляются со встроенным реле и в комплекте с 1,5 метровым соединительным кабелем. Возможно выбрать различное время закрытия от 15 до 60 секунд.

Вспомогательный выключатель, который может быть установлен в любую позицию, также поставляется или как предварительно смонтированный компонент, подсоединённый к приводам (ARA6X6 и ARA6X8) или как как комплект опции по индивидуальному заказу. Вспомогательный выключатель легко установить в необходимую позицию, подняв рукоятку поворота и переключив кулачок, нет необходимости в дополнительных инструментах.

ПОДХОДЯЩИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Благодаря специальному соединению между приводом серий ARA600 и клапанами ESBE серий VRG100, VRG200 и VRB100, устройство при регулировании в целом имеет уникальную точность и устойчивость. Привод серии ARA600 также легко устанавливать на клапанах ESBE серий MG, G, F, BIV, H и HG.

- Серии VRG100
- Серии VRG200
- Серии VRB100
- Серии MG
- Серии G
- Серии F ≤ DN50
- Серии BIV
- Серии H и HG

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Привод поставляется вместе с переходником для облегчения подключения к ротационному смесительному клапану ESBE.

ОПЦИЯ

Комплект вспомогательного выключателя _____ Арт. номер. 1620 07 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающей среды:	макс.	+55°C
	мин.	-5°C
Степень защиты:		IP41
Класс защиты:		II
Потребление энергии:	24 В	2 ВА
	230 В	5 ВА
Масса:		0.4 кг

CE LVD 2006/95/EC
EMC/86/336/EEC
RoHS 2002/95/EC

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электропривод должен подключаться через неподвижно смонтированный многополюсный разъем.

2-точечный сигнал управления

*Направление вращения можно выбрать при помощи настройки перемычки.



3-точечный сигнал управления



Вспомогательный выключатель



Привод, серии:
ARA635 — ARA638, ARA645 — ARA648, ARA655 — ARA658

Привод, серии:
ARA636, ARA638, ARA646, ARA648, ARA656, ARA658

Приводы подключаются при помощи двух отдельных кабелей: один кабель для управления приводом и один кабель для вспомогательного выключателя.

Для установки позиции переключателя, удалите рукоятку привода и поверните зелёный кулачок втулки в желаемую позицию.

© Авторские права. Все права сохраняются.

РОТАЦИОННЫЕ МОТОРИЗОВАННЫЕ КЛАПАНЫ

ПРИВОД
СЕРИИ ARA600 2-ТОЧЕЧНЫЙ

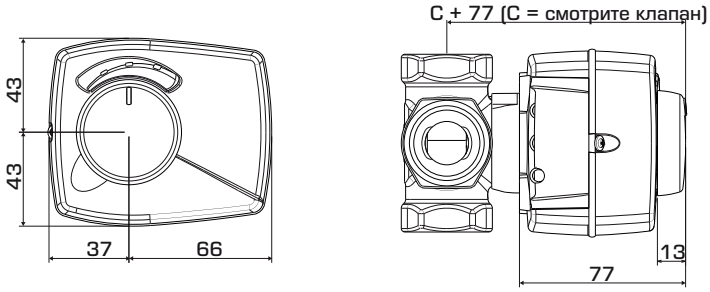

Размеры установки для приводов серии ARA600 со смесительными клапанами ESBE VRG100, VRG200 и VRB100

ПРИВОД СЕРИИ ARA600, 2-ТОЧЕЧНЫЙ 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Арт. номер	Наимено-вание	Электропитание	Время закрытия 90° [c]	Управляющий сигнал *	Крутящий момент [Нм]	Заменяет	Примеча-ние
1212 01 00	ARA637	24 В переменного тока, 50 Гц	15	2-точечное SPST	3	–	
1212 02 00	ARA647	24 В переменного тока, 50 Гц	30	2-точечное SPST	6	–	
1212 03 00	ARA657	24 В переменного тока, 50 Гц	60	2-точечное SPST	6	–	
1212 04 00	ARA638	24 В переменного тока, 50 Гц	15	2-точечное SPST	3	–	1)
1212 05 00	ARA648	24 В переменного тока, 50 Гц	30	2-точечное SPST	6	–	1)
1212 06 00	ARA658	24 В переменного тока, 50 Гц	60	2-точечное SPST	6	–	1)

ПРИВОД СЕРИИ ARA600, 2-ТОЧЕЧНЫЙ 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Арт. номер	Наимено-вание	Электропитание	Время закрытия 90° [c]	Управляющий сигнал *	Крутящий момент [Нм]	Заменяет	Примеча-ние
1212 07 00	ARA635	230 В переменного тока, 50 Гц	15	2-точечное SPST	3	–	
1212 08 00	ARA645	230 В переменного тока, 50 Гц	30	2-точечное SPST	6	–	
1212 09 00	ARA655	230 В переменного тока, 50 Гц	60	2-точечное SPST	6	68	
1212 10 00	ARA636	230 В переменного тока, 50 Гц	15	2-точечное SPST	3	–	1)
1212 11 00	ARA646	230 В переменного тока, 50 Гц	30	2-точечное SPST	6	–	1)
1212 12 00	ARA656	230 В переменного тока, 50 Гц	60	2-точечное SPST	6	68M	1)

* 2-точечное SPST = Single Pole Single Throw (2-точечное управление Примечание 1) С предварительно установленным вспомогательным выключателем

© Авторские права. Все права сохраняются.
www.esberus.ru
e-mail: info@esberus.ru
г.Москва ул.Гиляровского д65
тел\факс: 646-58-12