КОНТРОЛЛЕР
СЕРИИ 90С

Контроллер ESBE серии 90С - это комплектное, погодозависимое автоматическое устройство управления. Легко монтируется на 3-ходовые смесительные клапаны ESBE типоразмером DN15-150.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Контроллер готов для использования и оборудован 1,5 метровым сетевым кабелем. Накладной датчик оснащен кабелем длиной 1 метр, а датчик внешней температуры оснащен кабелем длиной 15 метров. Контроллер также оснащён кабелем длиной 0,5 метра для циркуляционного насоса. Дополнительно можно подключить датчик комнатной температуры.

Привод-контроллер поставляется с переходниками для ротационных смесительных клапанов ESBE.

ФУНКЦИИ

- 2-строчный жидкокристаллический дисплей на 16 текстовых символов
- встроенная суточная или недельная программа управления
- настраиваемые периоды работы
- настраиваемая максимальная и минимальная температуры
- функция отключения меню
- функция отключения циркуляционного насоса
- 3 кнопки ввода для навигации и управления
- режим пониженной (ночной) температуры
- режим зима/лето
- функция защиты от замерзания
- функция защиты от блокировки
- функция ручного управления
- датчик комнатной температуры (в комплект не входит)

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Датчик воды_____ Арт. номер 1705 04 00
Датчик комнатной температуры с возможностью регулировки температуры ____ Арт. номер 1620 02 00

Температура в комнате регулируется рукояткой настройки. Комнатная температура постоянно находится под контролем.

ПОДХОДЯЩИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Контроллер поставляется вместе с переходником для облегчения подключения к ротационному смесительному клапану ESBE.

- Серии VRG100
- Серии VRG200
- Серии VRB100
- Серии MG
- Серии G
- Серии F ≤ DN50
- Серии BIV
- Серии H и HG

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Необходимые переходники для облегчения монтажа на ротационный смесительный клапан ESBE, поставляются с каждым приводом. При необходимости, могут быть заказаны отдельные переходники в соответствии со следующим.

Арт. номер
1605 33 00_____ клапан ESBE серий VRG, VRB
1605 13 00____ клапан ESBE серий MG, G, F, BIV, H, HG

Переходники для смесительных клапанов и клапанов, встроенных в котлы, доступны в соответствии с перечисленным ниже:

Арт. номер
1605 16 00_____ Centra ZR, DR, DRU
1605 17 00_____ Centra Kompakt DRK/ZRK
1605 13 00_____Sauter MH32…H42…
1605 25 00_____ Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31
1605 14 00_____ TA–VTR, TA–STM
1605 15 00____Viessmann (все номинальные диаметры)
1605 18 00_____WITA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое устройство: _ Привод-контроллер в пластиковом корпусе, с готовыми электрическими подключениями питания и датчиков
Степень защиты: _____ IP 54 как у DIN 40050 CE
Размеры (ВхШхД):_____ примерно 95x135x85 мм
Электрическое питание: ___230 В перем. тока, 50 Гц +/– 10 %
Потребляемая мощность:_____примерно 5 ВА
Допустимая мощность нагрузки: ___450 ВА для циркуляционного насоса
Температура окружающей среды: _____ 0 ° до 40 °C макс.
Привод:_____Время действия 120 сек/90°
Крутящий момент: _____ 15 Нм
Датчики: _____ Температурный датчик KTY
Диапазон температуры: датчик трубы _____0 до +105 °C
наружный датчик ____–50 до +70 °C
Масса: _____0.9 кг

www.esberus.ru тел\факс: 8(495)646-58-12
i-mail: info@esberus.ru

© Авторские права. Все права сохраняются.

КОНТРОЛЛЕР
СЕРИИ 90С

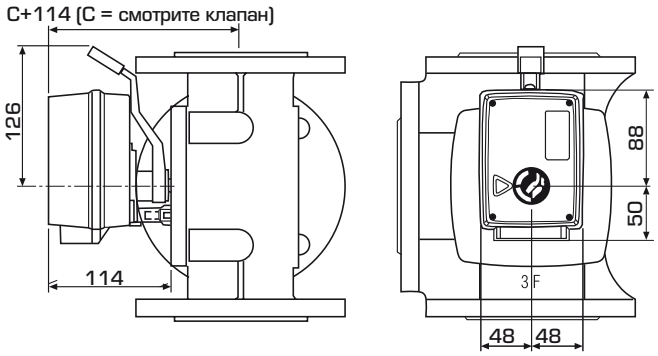

Установочные размеры для контроллера серии 90С со смесительными клапанами ESBE серий MG, G, F, T/TM, H/HG и BIV

КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ 90С

Арт. номер	Наименование	Описание	Напряжение [В перем. тока]	Крутящий момент [Нм]	Использование
1260 01 00	95С	Контроллер	230	15	Погодозависимая автоматика

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

© Авторские права. Все права сохраняются.
www.esberus.ru тел\факс: 8(495)646-58-12
i-mail: info@esberus.ru