# ПРИВОД
## СЕРИИ ARA600 ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ

*Приводы ESBE серии ARA600 для управления смесительными клапанами ESBE DN 15–50. Приводы имеют диапазон действия 90° и могут легко управляться вручную.*

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Компактный привод ESBE серии ARA600 сконструирован для управления ротационными смесительными клапанами DN 15-50. Приводы ARA6X9 управляются пропорциональным сигналом и рекомендуются для для установки на смесительные клапаны. Привод имеет диапазон действия 90° и клапан легко может управляться вручную при помощи рукоятки "нажать и повернуть" на передней части привода.

В дополнение к пропорциональному сигналу управления, все приводы серии ARA639 могут также использоваться для 3-точечного и 2-точечного сигналов управления.

### ВЕРСИИ
Приводы ARA6X9 также возможно получить для напряжения питания 24 В переменного тока/постоянного тока, 50/60 Гц. Вспомогательный выключатель, который может быть установлен в любую позицию, возможно заказать в качестве опции отдельно. Вспомогательный выключатель легко установить в необходимую позицию, подняв рукоятку поворота и переключив кулачок, нет необходимости в дополнительных инструментах.

ARA659 может быть установлен на время закрывания 45 секунд и 120 секунд и поставляется вместе с соединительным 1,5 метровым кабелем.

Привод ARA639 можно настроить на время закрывания 15, 30 и 60 секунд. Он поставляется с контактом для подсоединительного провода по собственному выбору. Привод ARA639 также имеет дополнительные особенности, такие как пропорциональный выходной сигнал для устройств мониторинга и т.п, устройство снижения помех входного сигнала и память для запоминания позиции для повторного старта после прерывания подачи питания.

### ПОДХОДЯЩИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
Благодаря специальному соединению между приводом серий ARA600 и клапанами ESBE серий VRG100, VRG200 и VRB100, устройство при регулировании в целом имеет уникальную точность и устойчивость. Привод серии ARA600 также легко устанавливать на клапанах ESBE серий MG, G, F, BIV, H и HG.

- Серии VRG100
- Серии VRG200
- Серии VRB100
- Серии MG
- Серии G
- Серии F ≤ DN50
- Серии BIV
- Серии H и HG

### ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Привод поставляется вместе с переходником для облегчения подключения к ротационному смесительному клапану ESBE.

### ОПЦИЯ
Комплект вспомогательного выключателя
_____Арт. номер. 1620 07 00

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Температура окружающей среды: _____макс. +55°C
_____ мин. -5°C
Степень защиты: _____ IP41
Класс защиты: _____ II
Потребление энергии - Номинальное:_____5 W
Потребление энергии - Допустимое: _____ARA639, 11 BA
_____ARA659, 8 BA
Масса: _____ 0.4 кг

CE LVD 2006/95/EC
EMC/86/336/EEC
RoHS 2002/95/EC

### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Электропривод должен подключаться через неподвижно смонтированный многополюсный разъем.

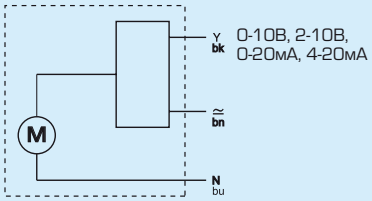


Привод серии ARA659

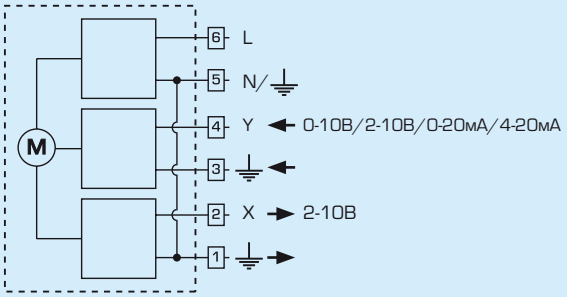


Привод серии ARA639


© Авторские права. Все права сохраняются.

# ПРИВОД
## СЕРИИ ARA600
## ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ



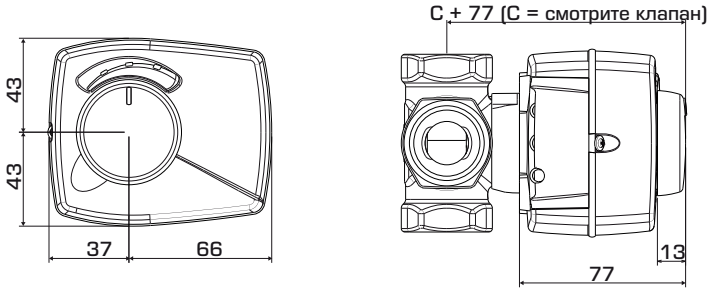


Установочные размеры для приводов серии ARA600 со смесительными клапанами ESBE VRG100, VRG200 и VRB100

### ПРИВОД СЕРИИ ARA600, ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ 24 В ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА

| Арт. номер | Наимено-вание | Электропитание | Время закрытия 90° [с] | Управляющий сигнал* | Момент силы [Нм] | Заменяет | Примеча-ние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252 01 00 | ARA639 | 24 В перем.тока/пост.тока, 50/60 Гц | 15/30/60/120 | 0..10 В, 2..10 В, 0..20 мА, 4..20 мА | 6 | – | 1) |
| 1252 02 00 | ARA659 | 24 В перем.тока/пост.тока, 50/60 Гц | 45/120 | 0..10 В, 2..10 В, 0..20 мА, 4..20 мА | 6 | 62P | |

Примечание 1) Поставляется с контактом подключения без кабеля


© Авторские права. Все права сохраняются.
www.esberus.ru г.Москва ул.Гиляровского д65
e-mail: info@esberus.ru тел\факс: 646-58-12