

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

КОМБИНИРОВАННЫЕ КЛАПАНЫ СЕРИЯ VMA200

Комбинированные клапаны ESBE VMA с подключениями для предохранительного клапана, сливного, впускного и вакуумного клапана предназначены для систем холодного водоснабжения.



Компрессионный фитинг/Внутренняя резьба

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Клапан предназначен для использования в качестве входного клапана в системах бытового горячего водоснабжения. Клапан имеет встроенные отключающие функции и функции обратного клапана с предохранением от возникновения обратного потока типа EB, отвечающие EN1717. Для концевых подключений используются компрессионные фитинги.

Клапаны серии VMA213 поставляются с 3 соединениями DN15 с внутренней резьбой для подключения предохранительного клапана (VSB), сливного клапана (VDA/VDB), вакуумного клапана (VVA) и клапана заполнения (VFA).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс давления: _____ PN 16

Макс. рабочая температура: _____ 100°C

Подсоединение: _____ Внутренняя резьба (G), ISO 228/1

_____ Компрессионный фитинг (CPF), EN 1254-2

Материалы

Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью: _____ Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR*

Уплотнение гнезда клапана: _____ EPDM


О-уплотнительные прокладки: _____ EPDM

Ручка: _____ Пластик

Конус регулировки: _____ Пластик (PPA)

* Подходит для систем питьевого водоснабжения

PED 2014/68/EU, статья 4.3

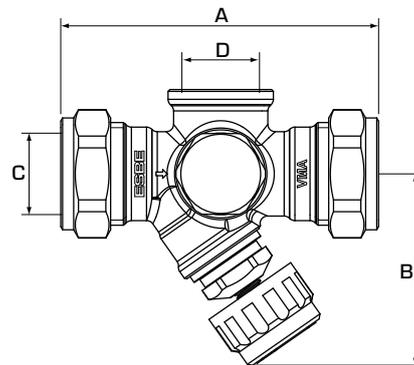

СЕРИЯ VMA200

Арт. номер	Наименование	DN	Присоединение		Kvs	Размер		Масса [кг]
			C	D		A	B	
36401000	VMA213	15	CPF 15 мм	G 1/2"	2.5	86	53	0.30
36401100	VMA213	20	CPF 22 мм	G 1/2"	3.5	86	53	0.35

CPF = компрессионный фитинг